



Massblatt | Dimension | Mesures

Panama Touch

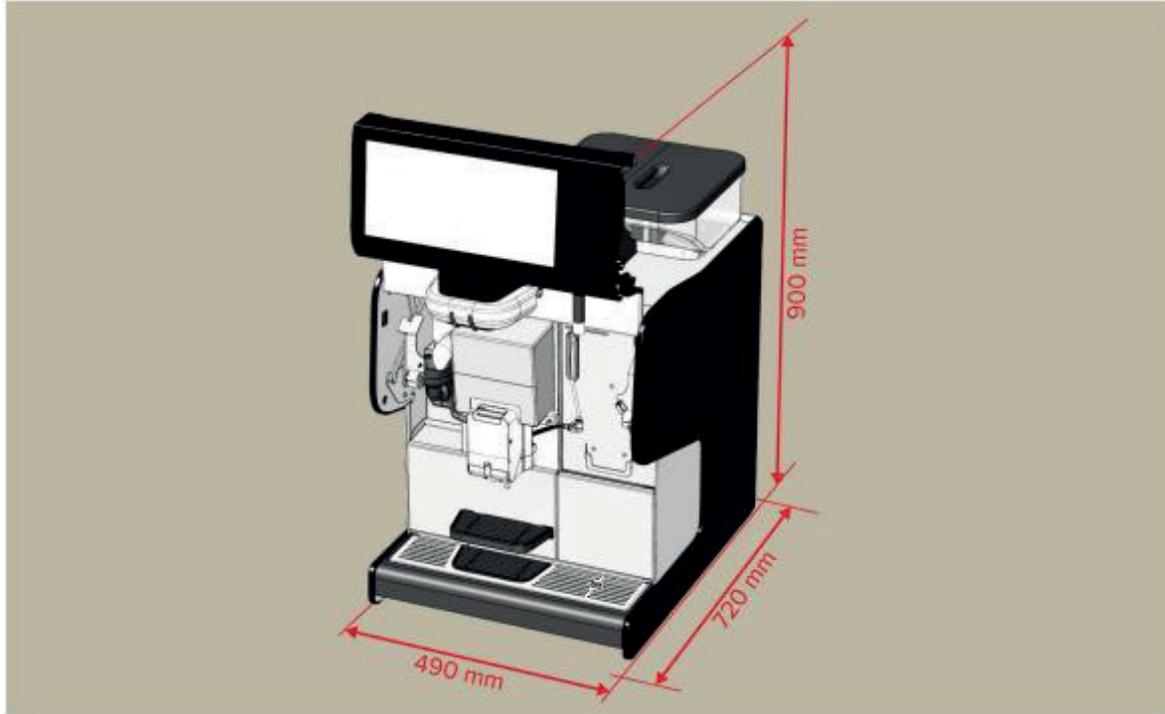


Die Angaben umfassen den Schwenkbereich der Service-Tür und den erforderlichen Raum für den Ausbau des Bohnenbehälters.

Aussparung für Wasser- und Stromanschluss

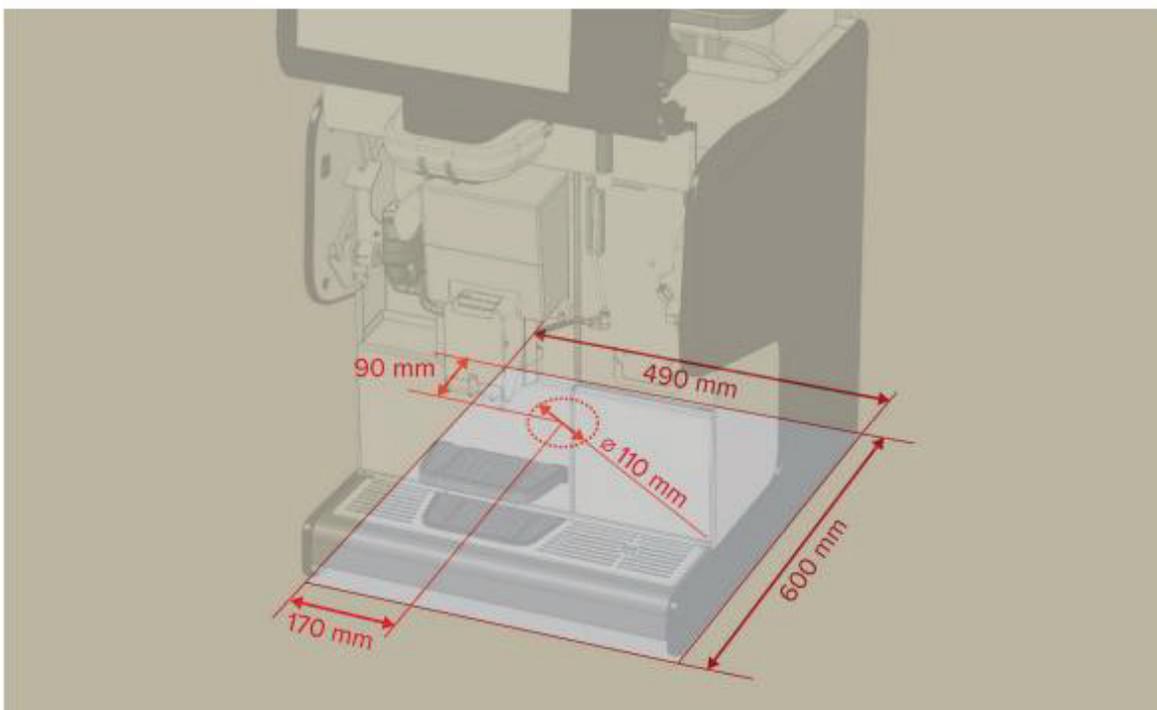

Optionale Aussparung für den direkten Kaffeesatzabwurf

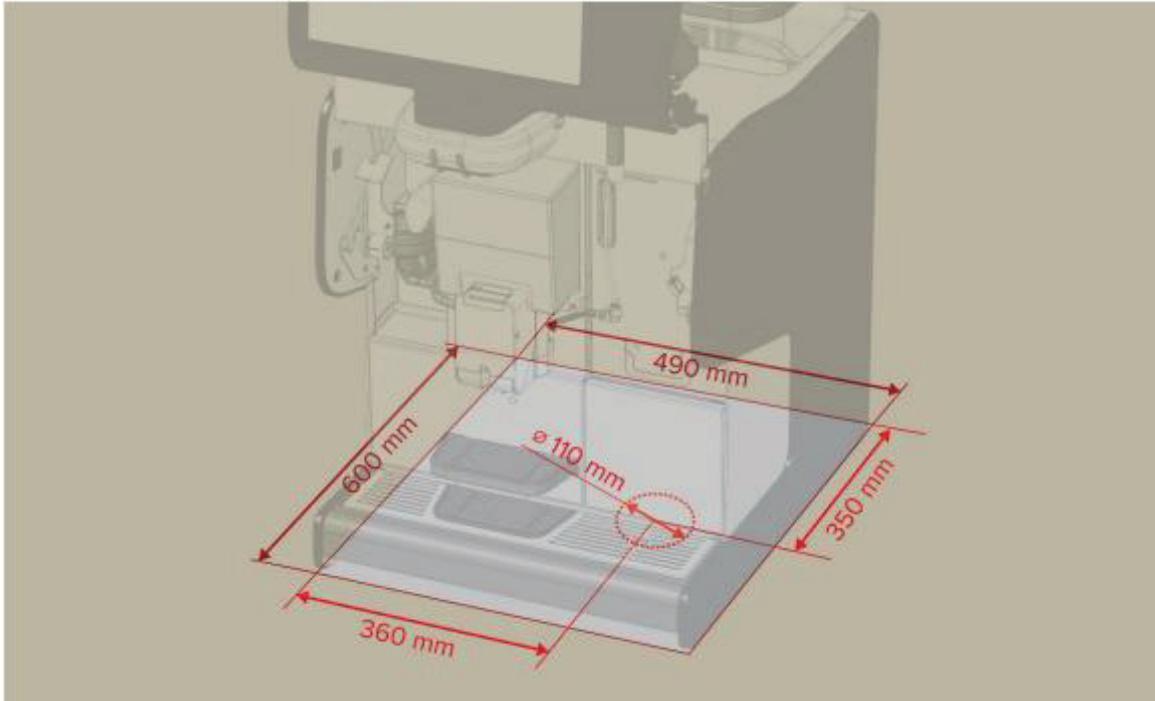

Stromanschluss

Elektrische Spannung	230 V AC 50/60 Hz
Gerätestecker-Typ	IEC 60320 C20
Absicherung	C-13 A (dediziert)
Anschlussleistung	3000 W
Nennleistung	2900 W

Wasseranschluss

Wasserfestanschluss	G $\frac{3}{8}$ Zoll
Optionale Wasserablaufleitung	min. \varnothing 19 mm
Erlaubter Wassernetzdruck	0,15 – 0,6 MPa (1,5 – 6 bar)

Kapazität

Fassungsvermögen Bohnenbehälter	2,8 kg (1,3 kg + 1,5 kg)
Fassungsvermögen Pulverbehälter	600 g

Erforderliche Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	5 °C – 40 °C
Max. zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 80 % (nicht kondensierend)